


INVESTITOR OPĆINA SVETVINČENAT

GRAĐEVINA: KAŠTEL MOROSINI - GRIMANI (sjeverni zid)

I) ZEMLJANI RADOVI

- | | | | | |
|---|----|-------|----|---|
| 1. Pažljivi iskop zamlje uz vanjsko lice sjevernog zida kaštela. Iskop vršiti uz stalan nadzor arheologa. U cijeni uračunat i prijenos materijala do deponije u krugu gradilišta. | m3 | 8,00 | a' | - |
| 2. Nasipavanje zemlje(po dovršetku svih radova) u slojevima od 30 cm, sa nabijanjem svakog sloja | m3 | 8,00 | a' | - |
| 3. Uređenje gradilišta po dovršetku radova nasipavanjem zemljom i "rizlom" | m2 | 45,00 | a' | - |
| <hr/> | | | | |
| ukupno zemljani radovi | | | | - |

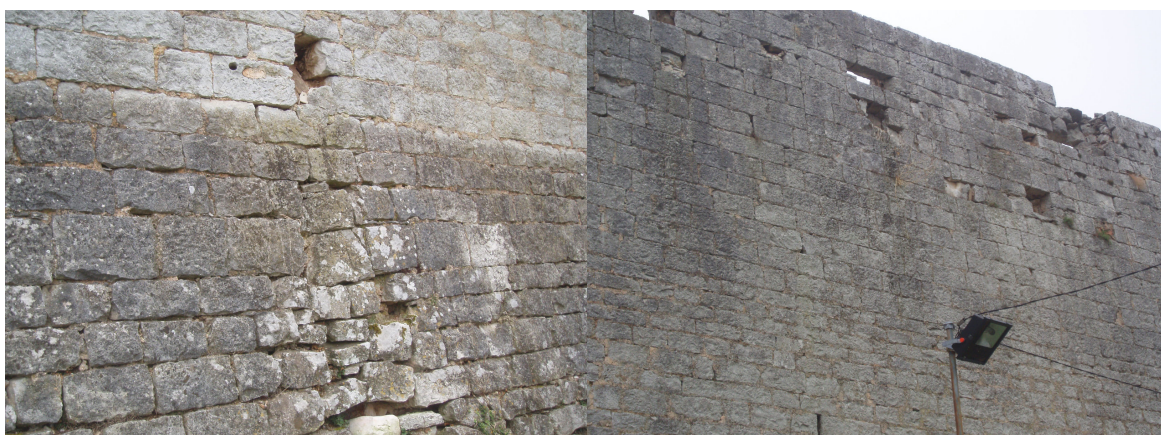

II) ZIDARSKI RADOVI

- | | | | | |
|---|----|--------|----|---|
| 1. Dobava, montaža i demontaža fasadne cijevne skele, komplet sa zaštitnom mrežom i opremom za transport opreme i materijala. | m2 | 450,00 | a' | - |
| 2. Numeriranje i pažljiva demontaža kamenih blokova krune zida, sa sortiranjem i temeljitim čišćenjem od morta i zemlje, te odlaganjem na privremeni deponij u krugu gradilišta, obračun po m2 vidne površine demontiranih dijelova krune zida. | m2 | 22,00 | a' | - |
| 3. Vađenje oštećenih kamenih blokova iz vanjskog plašta kamenog zida komplet sa svim podupiranjima i osiguranjima, čišćenjem ležišta od ostataka morta i zemlje, te odvozom otpadnog materijala na građevinski deponij udaljen do 5 km. | m2 | 4,00 | a' | - |
| 4. Temeljito čišćenje fuga, komplet s hidromehaničkim pranjem zidova od ostataka nekvalitetnog morta, u cijeni uključen i odvoz materijala na deponij. | m2 | 440,00 | a' | - |
| 5. Prezidavanje deformiranih i urušenih dijelova kamenog zida, koristiti postojeći kamen, vezivo i vanni mort u cijeni uključeno i čišćenje kamena i ležišta u zidu, sva potrebna podupiranja i | | | | |

osiguranja zone izvođenja radova, te odvoz otpadnog materijala na deponi.

m2 7,00 a' -

6. Dobava odgovarajućih kamenih blokova (špicani klesanci pravilne obrade), te dozidavanje nedostajućih i prethodno razidanih (st. 3) dijelova zidnog plašta, kod izvođenja paziti da se novosazidani dijelovi što bolje uklope među postojeće, kao vezivo koristiti vapneni mort

m2 6,00 a' -

7. Zidanje krune zida prethodno demontiranim kamenim blokovima, u cijeni predviđena i dobava do 15% novih blokova odgovarajuće veličine i obrade, kao vezivo koristiti hidraulički vapneni mort, u cijeni uključeno i plombiranje gornje površine krune

m2 22,00 a' -

8. Zapunjavanje (injektiranje) šupljina između vanjskog i unutrašnjeg plašta hidrauličkim (NHL 5) mortom, sve prema uputama statičara. Obračun po utrošenoj količini injekcijske smjese. U cijeni uključena i priprema zida za injektiranje, te ugradnja injekcionih cjevčica.

kg 6.500,00 a' -

9. Ispunjavanje i završna obrada fuga vanjskog plašta, sastav morta za fugiranje i obrada po uzoru na obnovljene dijelove kaštela, te prema uputama nadležnog konzervatora

m2 440,00 a' -

ukupno zidarski radovi -

REKAPITULACIJA

I) ZEMLJANI RADOVI -

II) ZIDARSKI RADOVI -

UKUPNO -

PDV (25%) -

SVEUKUPNO -